




PARTS

付属部品


SBベルト

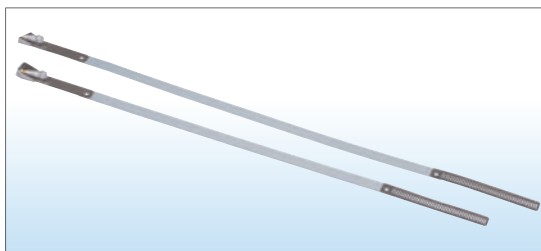

適応フレキ口径 (φ)
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
450
500

- フレキシブルダクトを、スパイラルダクトや制気口BOXの短管などに接続する場合に使用します。
- ドライバーや六角レンチなどの一般工具で締め付けることが可能です。
- ワンタッチで取り外し、再利用できます。


板バンド

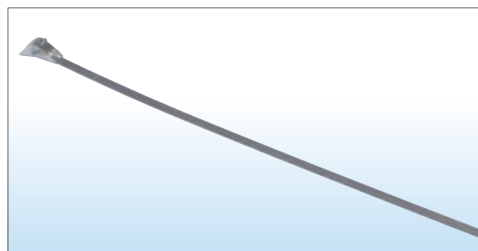

呼称 グループ	適応フレキ口径 (φ)
S	50
	75
	100
	125
	150
M	175
	200
	225
	250
	275
L	300
	325
	350
	375
	400
組	450
	500

- SBベルトより安価で、サイズの融通が利きます。
- 450φ以上はMサイズを2本つなげて締め付けてください。

吊りバンド（口径別）

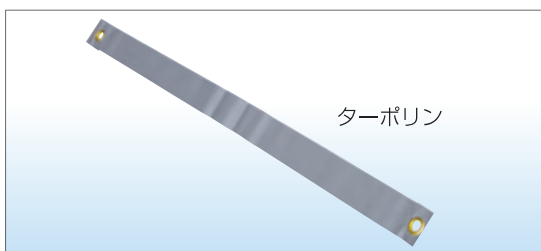

適応フレキ口径 (φ)
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
450
500

- フレキシブルダクトを、吊り下げる専用部品です。幅が50mmあるため、フレキに食い込むことはありません。
- 各口径別にご使用下さい。
- フレキシブルダクトに固定出来るスナップ付も用意出来ます。

吊りバンド（巻物）



- フレキシブルダクトを、吊り下げる専用部品です。幅が50mmあるため、フレキに食い込むことはありません。
- ターポリン製(50m巻:黒色あり:左)と樹脂製(30m巻:右)、グラスクロス製(50m巻:下)の3種類をご用意しています。
- 施工時に適切な長さに切ってご使用ください。

ニップル 定着カラー



適応フレキ口径 (φ)
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
450
500

- ニップル (左)**
- フレキシブルダクト同士を接続する場合に使用する部品です。
 - 垂鉛メッキ鉄板（厚み0.6~0.8mm）製
- 定着カラー (右)**
- フレキシブルダクトを角ダクトなどに接続する場合に使用する部品です。
 - 垂鉛メッキ鉄板（厚み0.6~0.8mm）製

分岐ボックス



- フレキシブルダクトを接続します。分岐部分にお使い下さい。
- GW25t 保温付です。
- サイズ・仕様等は当社営業までご相談下さい。